CONGÉLATEURS BAHUTS

Couvercle plein ou vitré

- Condenseur ventilé
- Cuve aux angles arrondis
- Équipés de roulettes

SD328F

- Température de fonctionnement -18°C -24°C
- Fermeture à clef
- Froid statique et condenseur ventilé
- Gaz réfrigérant R134a*
- Carrosserie blanche
- Cuve aluminium à angles internes arrondis
- Couvercle plein abattant ou couvercle vitré coulissant
- Thermostat mécanique
- Dotation : 1 panier, sauf modèle BD598F : 2 paniers
- Dégivrage manuel
- Alimentation 230/1/T

* autre gaz, nous consulter

BD312F

COUVERCLE PLEIN RABATTANT

Réf.	Volume	Puiss. absorbée	Compresseur	Isolation	Dim. (L x P x H)	Poids net
BD312F	312 litres	250 W	1/4 HP	70 mm	1216 x 710 x 855 mm	58 kg
BD466F	466 litres	250 W	1/4 HP	70 mm	1483 x 710 x 940 mm	66 kg
BD598F	598 litres	280 W	1/3 HP	70 mm	1603 x 726 x 1030 mm	85 kg

COUVERCLE VITRÉ COULISSANT

Réf.	Volume	Puiss. absorbée	Compresseur	Isolation	Dim. (L x P x H)	Poids net
SD328F	328 litres	250 W	1/3 HP	60 mm	1199 x 665 x 875 mm	65 kg

Dimensions utiles de la cuve en mm
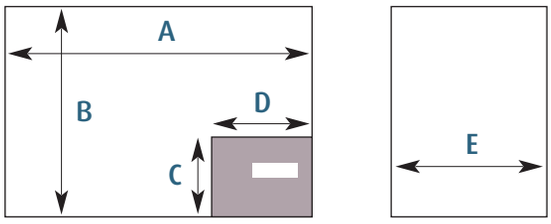
Modèle	A	B	C	D	E
BD312F	1062	665	260	426	469
BD466F	1342	666	250	220	492
BD598F	1462	773	265	285	524
SD328F	1075	610	300	300	541