# Tables profondeur 600 mm snack

**Plan de travail AISI 304**

Dosseret
H 100 mm

Grilles sur glissières

**INFOS PRODUIT**

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, **plan de travail AISI 304** (arrière et dessous en acier galvanisé).
- Compresseur **Embraco.**
- Thermostat numérique **Dixell - Carel.**
- Froid ventilé.
- Évaporateur traité cataphorèse.
- Pieds inox réglables de série.
- Dégivrage automatique.
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Fermeture de porte par rappel automatique.
- Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- Joints de portes magnétiques.

Faciles à nettoyer et démontables sans outils.

- Isolation enceinte : 60 mm.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz.

| Référence | Dimensions du produit (mm) LxPxH | Capacité (L) | Température (°C) | Nbre grilles / porte | Gaz réfrigérant | Classe climatique* | Poids net (kg) | Puissance (W) | Dimensions des grilles LxP mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPF3421GR-SB | **1360 x 600 x [935/995]** | **240** | **-2°C / +8°C** | 2 | R600a | 5 | 91 | 250 | **330x455** |
| **4 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm** | | | | | | | | | |

* Température ambiante = 40°C

| | |
|---|---|
| Compresseur (HP) | 1/5 Embraco |
| Charge gaz | 120 grammes |
| Ampères (A) | 1,5 |
| Cons. élec. kWh/24h | 2,09 |
| Charge maximum par grille (kg) | 40 |
| Poids brut/net (kg) | 108/91 |
| Éclairage | non |
| 4 Pieds Inox réglables | |
| Options : | Roues<br>Pieds Inox spécifiques<br>Pieds plastique réglables<br>Glissières supplémentaires<br>Grilles supplémentaires<br>Roues pour plan de travail à 900 mm |

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

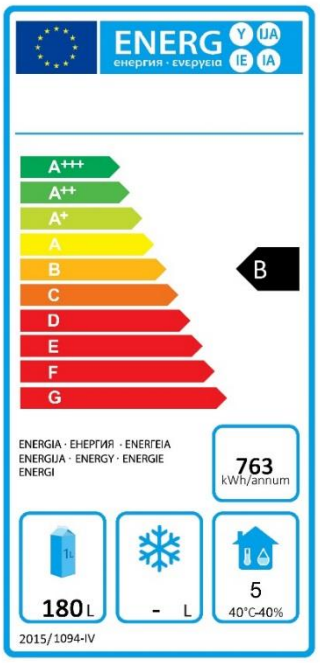

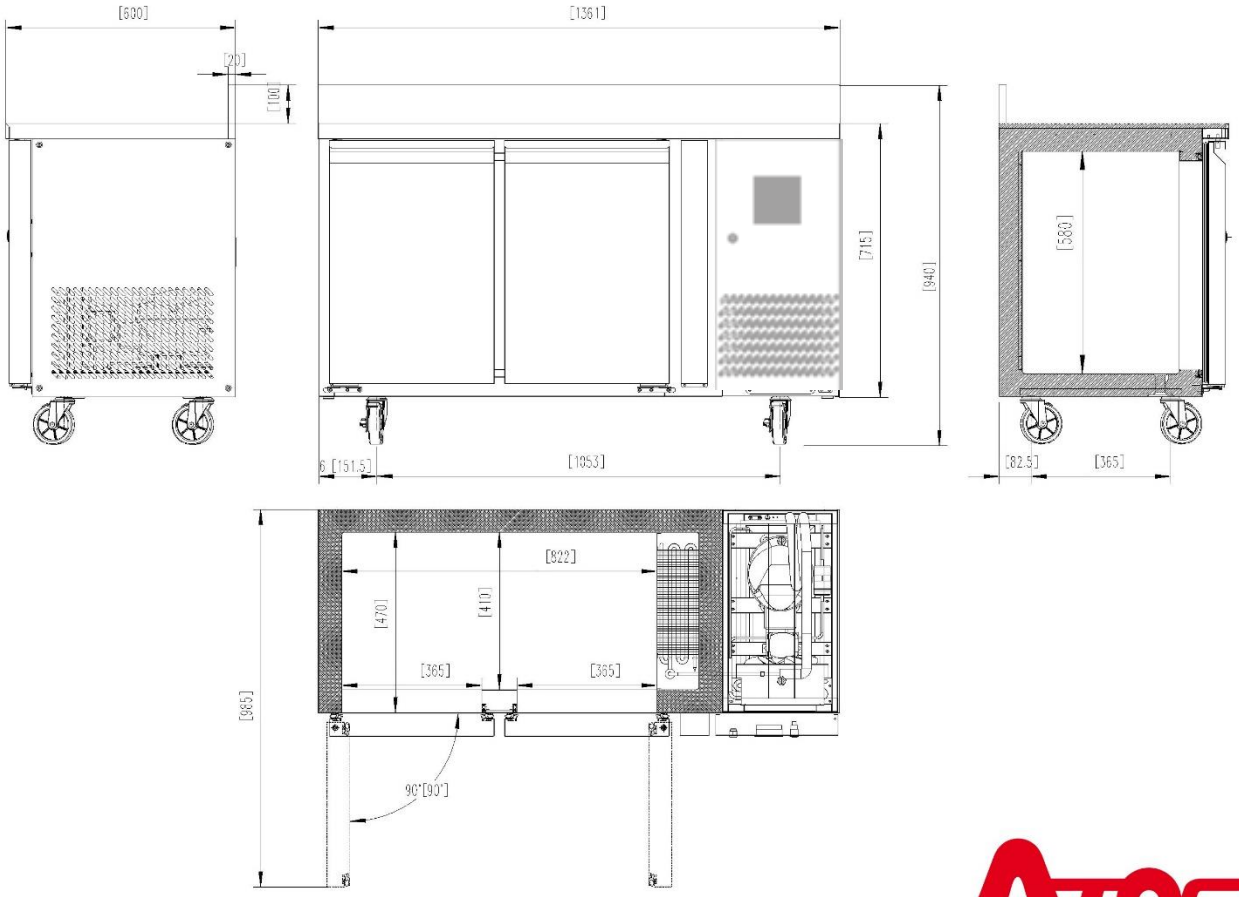


EPF3461GR-SB、3421GR-SB

LEADING MANUFACTURING COMPANY