





INFOS PRODUIT

- o Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, plan de travail **AISI 304**
- (arrière et dessous en acier galvanisé).
- o Compresseur **Embraco**.
- o Thermostat numérique **Dixell Carel**.
- o Froid ventilé.
- o Évaporateur traité cataphorèse.
- o Roues de série avec frein en façade.
- o Dégivrage automatique.
- o Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- o Fermeture de porte par rappel automatique. Pratique pour charger/décharger des plaques 400x600 mm.
- o Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- o Joints de portes magnétiques.

Faciles à nettoyer et démontables sans outils.

- o Isolation enceinte: 60 mm.
- o Alimentation électrique 220V-50 Hz.




Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
EPF3485GR-S	2010 x 800 x 825	580	-2°C/+8°C	R290	5	137	400	400x600

7 paires de glissières 400X600 avec pas de 70 mm

7 paires de glissières incluses Grilles en OPTION

Compresseur (HP)	1/4 Embraco				
Charge gaz	130 grammes				
Ampères (A)	1,9				
Cons. élec. kWh/24h	2,26				
Charge maximum par grille (kg)	18				
Poids brut/net (kg)	214/137				
Éclairage	Non				
4 roues de série	freins en façade				
Options :	Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Glissières supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm				

es informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

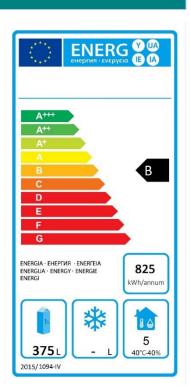

^{*} Température ambiante = 40°C

