Catalogue
FOOD SERVICE
Chapitre
CUISSON

Modèle spécifique
C-I725 400V 3~

19057292 06/09/2021

DÉNOMINATION:

Fourneau à induction , demi-module, Série 700.

DESCRIPTION :

- Plaque vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur, scellée hermétiquement dans le plan de travail en acier inoxydable AISI-304 de 1,5 mm d'épaisseur. Découpe au laser et soudure robotisée. Vis dissimulées.
- Contrôle de cuisson parfait grâce au régulateur d'énergie à 10 niveaux de puissance permettant de travailler à faible puissance pour des recettes délicates ou à puissance maximum pour un service rapide.
- L'énergie est uniquement transférée à la zone située sous le récipient, le reste de la surface en vitrocéramique restant froid.
- Fonctionne lorsqu'il détecte la présence du récipient. - Cesse de chauffer, lorsque le récipient est retiré.
- En conséquence, cela produit une grande économie d'énergie (la consommation d'énergie se réduit d'environ 50 % par rapport aux brûleurs à gaz).
- L'environnement et l'atmosphère de travail sont plus confortables car l'énergie est concentrée à la base de la casserole, le rayonnement et la dispersion de la chaleur sont réduits et la température de cuisson est atteinte rapidement.
Sécurité contre la surchauffe. Messages d'erreur indiqués par des lumières clignotantes.
- Protecteur de conduit de fumée en fonte émaillée à haute - température.
- Accès aux composants par l'avant.
- Machines avec protection contre l'eau de niveau IPX5.
- Zones de cuisson délimitées par sérigraphie circulaire de Ø 260 mm, d'une puissance de 5 kW chacune, chauffe très rapide, idéale pour un service à la carte.

ACCESSOIRES ÉVENTUELS :

- MEUBLES SUPPORT RÉFRIGÉRANTS
- ACCESSOIRES KORE
- PLACARDS 700
- ACCESSOIRRES POUR FOURNEAUX
- ROULETTES KORE
- CHEMINÉE HAUTE

DIMENSIONS



X Longueur	400	mm	X Longueur brute	440	mm
Y Profondeur	730	mm	Y Profondeur brute	822	mm
Z Hauteur	290	mm	Z Hauteur brute	535	mm
Poids net	40,0	kg	Poids brut	53,0	kg
Volume net	0,080	m3	Gross volume	0,193	m3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	11,100 kW
Ampérage (A)	16A
Puissance chauffage	10,00 kW
Voltage	400V - 3~
Fréquence électrique	50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRANCHEMENTS

Câblage 400V Triphasique+N	3X2,5MM2+T+N

Catalogue
FOOD SERVICE

Capítulo
CUISSON

Modelo
C-I725 400V 3~

19057292 06/09/2021

C-I725

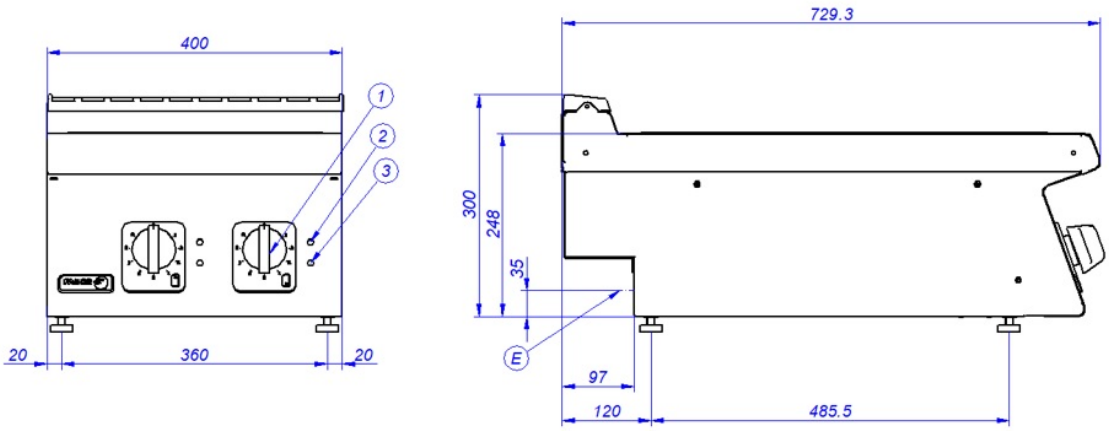

C-I745

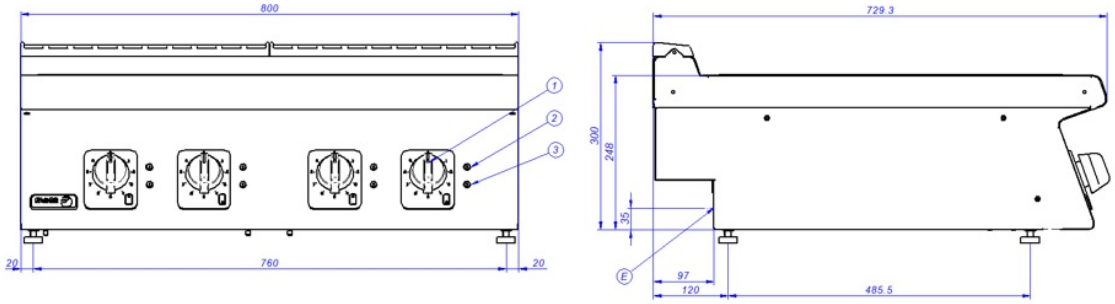

E – Conexión eléctrica	Electrical connection	Connexion électrique
1 – Mando eléctrico	Electric control	Commande électrique
2 – Piloto verde	Green pilot	Lumière verte
3 – Piloto ámbar	Ambar pilot	Lumière ambre