

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 2 PORTES PLEINES

NÉGATIVES VENTILÉES

RÉFÉRENCE

KA14PN

DÉSIGNATION

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE VENTILÉE - 2 PORTES PLEINES - 1334 L

TECHNIQUE


• GROUPE TROPICALISÉ

- Prévues pour température ambiante maximale de 43°C
- AISI 304 18/10
- Capacité GN 2/1
- Réévaporation des condensats
- Contrôle par thermostat
- Interrupteur marche/arrêt
- Lampe pilote LED
- Clayettes et pieds réglables en hauteur
- 18 niveaux espacés de 70 mm
- Dégivrage automatique

DOTATION : 6 CLAYETTES

ARMOIRES NÉGATIVES

- Gaz réfrigérant R404A
- Température -18°C/-22°C
- Isolation : polyurethane 60 mm

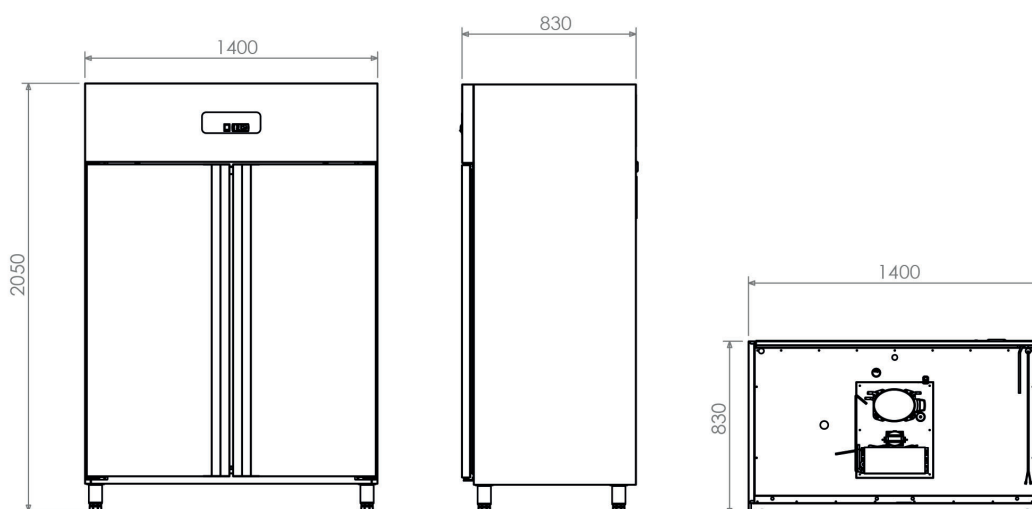

ARMOIRES NÉGATIVES

Réf.	Volume (litres)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
KA14PN	1334	640	198	1400 x 830 x 2050	

OPTIONS

Réf.	Désignation	Prix (h.t) €
KAG	Clayette GN 2/1	
KAS	Jeu de glissières	